

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 7

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2. Usi previsti:

Aggregati per opere di ingegneria civile

3. Fabbrikante:

Rossini srl - S. P. Adda, 29 - 26020 Gombito (CR)


Cava (Ate g9): Loc. Vinzasca - 26020 Gombito (CR)

5. Sistemi di VVCP: 2+

6a. Norme armonizzate:

UNI EN 13242

7 – FRANTUMATO

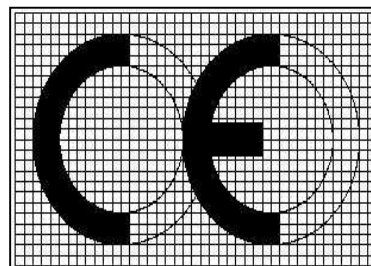

Organismo notificato: **ICMQ SpA – Certificato n° 1305-CPR-0185**


7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	EN 13242
Forma dei granuli	NPD
Indice di appiattimento	F_{I20}
Granulometria	0/20 $G_A 85$ $G_{T_A} 10$
Massa volumica dei granuli	2,634 Mg/m^3
Pulizia	f_3
Qualità delle polveri	NPD
Contenuto di conchiglie	*
Affinità ai leganti bituminosi	*
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Abrasione da pneumatici scolpiti	*
Resistenza allo shock termico	*
Percentuale di particelle frantumate	NPD
Composizione/contenuto	
Cloruri	*
Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$
Solfati idrosolubili	NPD
Zolfo totale	S_t
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	assenti
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD
Contenuto di carbonato per aggregati riciclati	*
Stabilità di volume	
Ritiro per essiccamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume	NPD
Assorbimento di acqua	$WA_{24} 1$
Emissione di radioattività	assente
Rilascio di metalli pesanti	assente
Rilascio di carbonio poliaromatico	assente
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	assente
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente
Durabilità al gelo/disgelo	F_1
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice	*

Tipo di aggregato: materiale quarzoso-feldspatico, subordinatamente carbonatico

* **PROPRIETA' NON PREVISTA PER TALE NORMA**

Apertura stacci	Curva tipica Mar23-Set23
mm	%
40	100,00
31,5	100,00
20	97,16
16	90,78
14	77,99
12,5	67,72
10	49,75
8	39,66
6,3	34,07
4	24,32
2	15,50
1	10,44
0,5	5,68
0,25	2,10
0,125	0,75
0,063	0,34

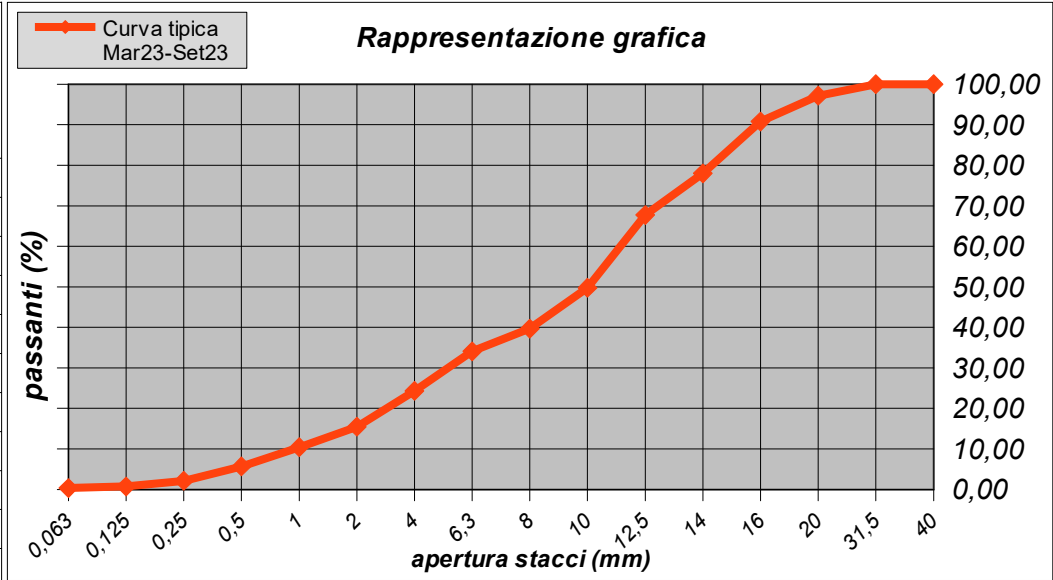

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante dal Responsabile di Produzione:

Rossini Rinaldo

In **Gombito (CR)** Addì **15/09/2023**

Ultimo controllo effettuato il: 15/09/2023

firma: