

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 8

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2. Usi previsti:

Aggregati per opere di ingegneria civile

3. Fabbrikante:

Rossini srl - S. P. Adda, 29 - 26020 Gombito (CR)


Cava (Ate g9): Loc. Vinzasca - 26020 Gombito (CR)

5. Sistemi di VVCP: 2+

6a. Norme armonizzate:

UNI EN 13242

8 – MISTONE

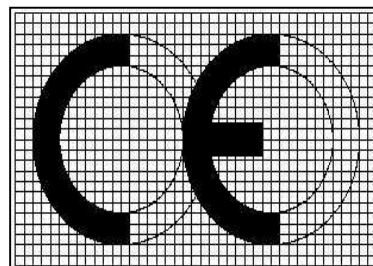

Organismo notificato: **ICMQ SpA – Certificato n° 1305-CPR-0185**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	EN 13242
Forma dei granuli	NPD
Indice di appiattimento	NPD
Granulometria	0/90 G _A 85 G _{T, A} 10
Massa volumica dei granuli	2,646 Mg/m ³
Pulizia	f ₃
Qualità delle polveri	NPD
Contenuto di conchiglie	*
Affinità ai leganti bituminosi	*
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Abrasione da pneumatici scolpiti	*
Resistenza allo shock termico	*
Percentuale di particelle frantumate	NPD
Composizione/contenuto	
Cloruri	*
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Solfati idrosolubili	NPD
Zolfo totale	S _T
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	assenti
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD
Contenuto di carbonato per aggregati riciclati	*
Stabilità di volume	
Ritiro per essiccamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume	NPD
Assorbimento di acqua	WA ₂₄ 1
Emissione di radioattività	assente
Rilascio di metalli pesanti	assente
Rilascio di carbonio poliaromatico	assente
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	assente
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente
Durabilità al gelo/disgelo	F ₁
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice	*

Tipo di aggregato: materiale quarzoso-feldspatico, subordinatamente carbonatico

* **PROPRIETA' NON PREVISTA PER TALE NORMA**

